

VIMP documentation




Table of contents:

- Benutzerimport (Nicht verfügbar in VIMP Light)

Benutzerimport (Nicht verfügbar in VIMP Light)

Das Benutzerimport Plugin importiert Benutzerdatensätze aus einer CSV-Datei.

Der Importvorgang kann im VIMP-Backend im Bereich Benutzer durch Anklicken der Schaltfläche "Benutzer-Import" gestartet werden.

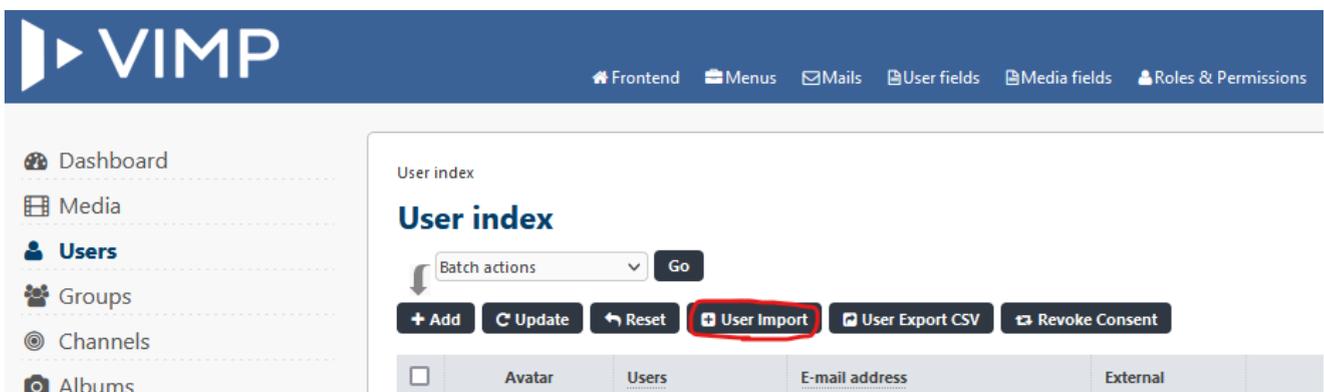


Sie können eine CSV-Datei hochladen, die Ihre Benutzerdaten zeilenweise enthält. Die Benutzerfelder müssen mit dem Trennzeichen getrennt werden, das Sie in der Konfiguration Benutzer-Import definiert haben.

Felder, die mindestens in die CSV-Datei aufgenommen werden müssen, sind:

- username
- password
- email

Weitere Felder sind optional und hängen von den benutzerdefinierten Benutzerfeldern ab, die Sie füllen möchten.

Hier ist ein Beispiel für eine CSV-Importdatei:



```
username;password;email;firstname;lastname;birthday;role;city
user1;Test1!;user1@user.com;firstname1;lastname1;1990-01-
01;user,moderator;Munich
user2;Test2!;user2@user.com;;lastname2;1988-06-01;;Toronto
user3;Test3!;user3@user.com;firstname3;;1997-05-
05;administrator,moderator;London
```

Hier ein erweitertes Beispiel mit der Zuweisung von Gruppen, Mandanten (client), Channels und Channelrollen:

```
username;password;email;firstname;lastname;groups;client;channels;chan
csv1;csv1;csv1@1.com;csv1name;csv1lastname;"1,2,3,4";1;"1,3,6";"1-2,6-
csv2;csv2;csv2@2.com;csv2name;csv2lastname;1;1;1;
csv3;csv3;csv3@3.com;csv3name;csv3lastname;3;1;1;
```

Die Rollenzuweisung erfolgt dabei anhand des obigen Beispiels wie folgt.

"1-2,6-1,8-0":

- für den Channel mit der ID 1 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-Administrator **(2)**
- für den Channel mit der ID 6 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-Moderator **(1)**
- für den Channel mit der ID 8 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-User **(0)**

 [PDF herunterladen](#)